


RÉZABOITE CFO®

BOITE DE RÉSERVATION



SYSTÈME DE RÉSERVATIONS EN DALLE POUR LA TRAVERSÉE DES TUYAUX ET DES GAINES PVC SANITAIRES UNITAIRES COUVRANT L'ENSEMBLE DES BESOINS DE RÉSERVATION EN GAINES TECHNIQUES.

Diamètre des fourreaux optimisés

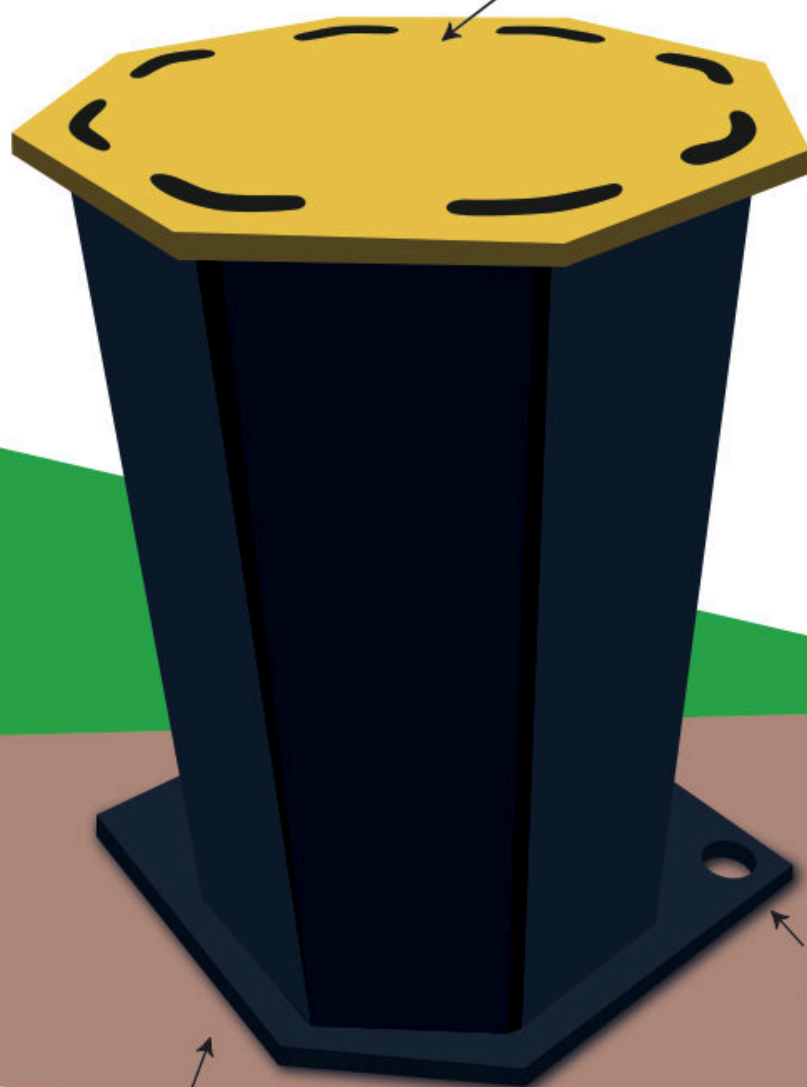

CARACTERISTIQUES & AVANTAGES

- Fond coffrant prépercé intégré
- Rebouchage de la réservation
- Béton optimisé
- Implantation rapide
- Livree prête à l'emploi
- Facilité de mise en place
- Positionnement précis de la réservation

AKYBOARD®

Entièrement conçue en AKYBOARD®, bénéficie des atouts de cette matière innovante : 100% recyclable, imperméable à l'eau, résistante aux pressions et très malléable.

Une solution adaptable aux épaisseurs de dalles 18,20,23,25 cm

Adapté pour les traversants de type ECS, RECS, PVC, VMC


Réservation clouée ou spittée sur le fond de coffrage

UNE QUESTION ?
04 73 78 57 41




siiB France
Groupe MABAMURE


MISE EN OEUVRE : CFO

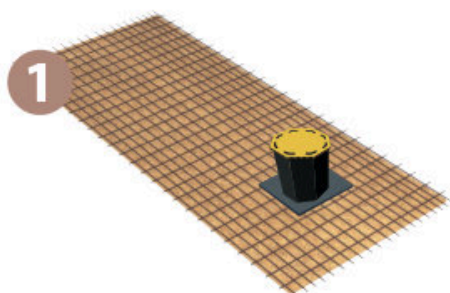


1
Découpe des armatures à l'emplacement de la réservation. Implantation de la RÉZABOITE CFO sur le fond du coffrage

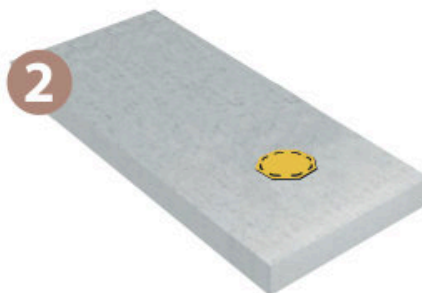


2
Coulage du béton autour de la RÉZABOITE CFO

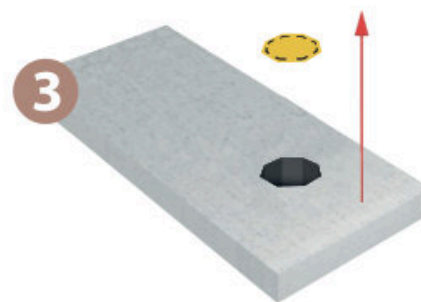


3
Décoffrage du couvercle de la RÉZABOITE CFO

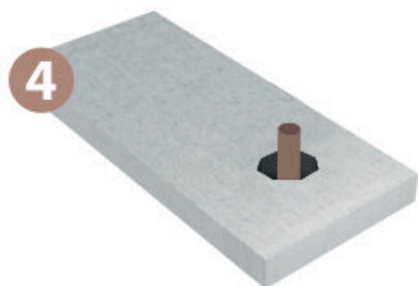

4
Passage des tuyaux dans la réservation

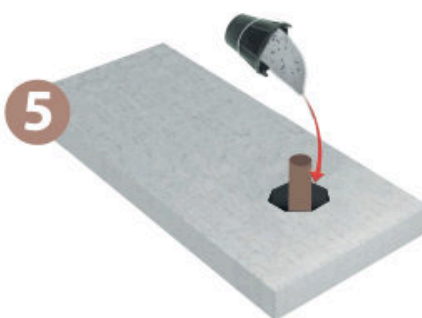

5
La réservation rebouchée directement sans autre opération de coffrage

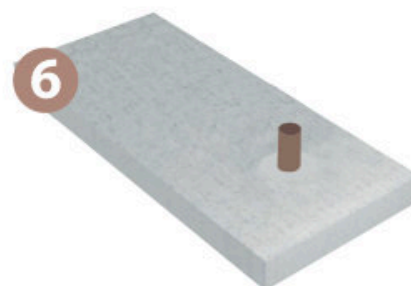


6

REFERENCE	Ø PERCAGES (mm)	TYPE DE TRAVERSANT	Ø TRAVERSANT
CFO80 - P75	75	ECS-RECS	<75
CFO100 - P90	90	PVC / VMC	90 / 80
CFO125 - P110	110	PVC	100 / 110
CFO140 - P135	135	PVC / VMC	125
CFO160 - P150	150	PVC / VMC	140
CFO200 - P170	170	VMC	160
CFO235 - P210	210	VMC	200
CFO285 - P260	260	VMC	250
CFO350 - P325	325	VMC	315
CFO380 - P365	365	VMC	350
CFO435 - P410	410	VMC	400
CFO485 - P460	460	VMC	450
CFO535 - P510	510	VMC	500




PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT


Polypropylène 100% recyclable
Incinérable sans fumées toxiques
se consume sans laisser de résidus

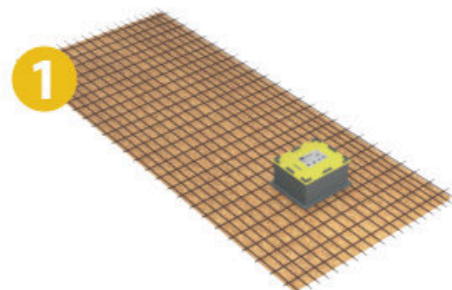


1
Découpe des armatures à l'emplacement de la réservation. Placement et ligature de la RÉZABOITE CV sur le fond de coffrage

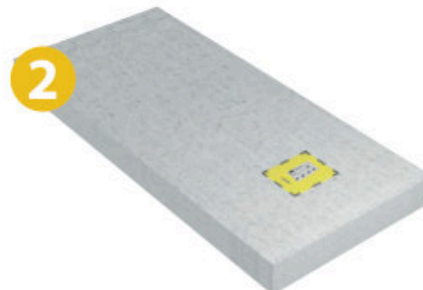


2
Coulage du béton autour de la RÉZABOITE CV

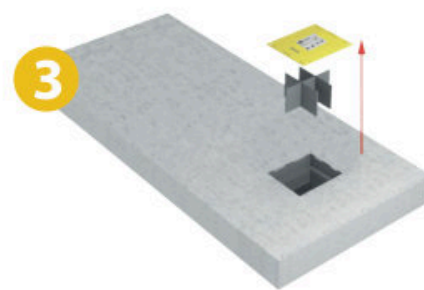


3
Décoffrage du couvercle et des renforts de la RÉZABOITE CV

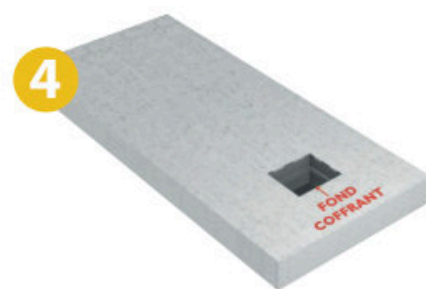

4
Le fond coffrant est ancré latéralement par le béton pour assurer son maintien

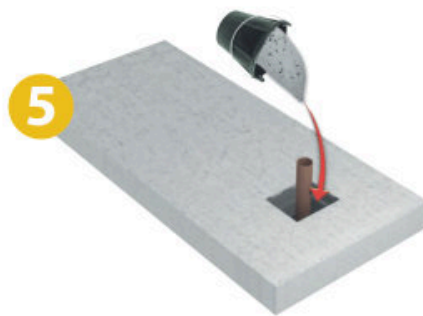

5
Découpe du fond coffrant à l'aide d'une scie cloche / scie sabre au diamètre du futur traversant. Passage de tuyau / gaine à travers le percement réalisé

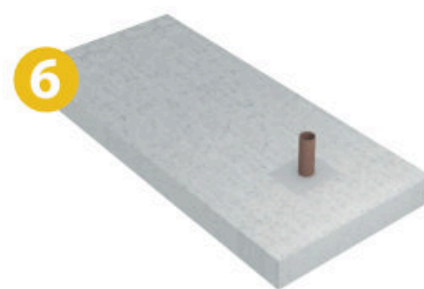

6
La réservation rebouchée directement sans autre opération de coffrage




PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Polypropylène 100% recyclable
Incinérable sans fumées toxiques
se consomme sans laisser de résidus.

RÉZABOITE CV® BOITE DE RÉSERVATION


COFFRAGE DE RÉSERVATION AVEC SYSTÈME DE FOND COFFRANT
POUR LE PASSAGE DES TUYAUX/GAINES EN DALLE BÉTON

Fond coffrant ancré latéralement dans le béton permettant le rebouchage instantané de la réservation.

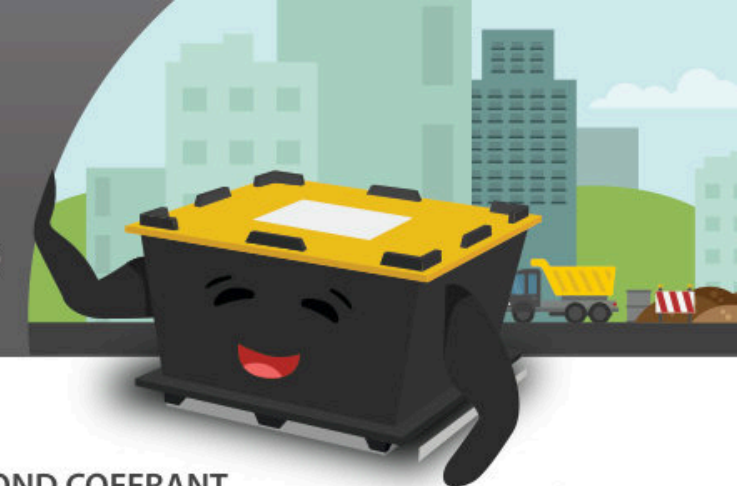

CARACTERISTIQUES & AVANTAGES

- Livrée prête à l'emploi
- Légère, manipulation aisée
- Mise en oeuvre rapide
- Résiste à la pression du béton
- Concept coupe-feu testé et validé
- Résiste au passage du personnel
- Dispositif anti-chute (grande réservations)
- La forme en V évite le décoffrage

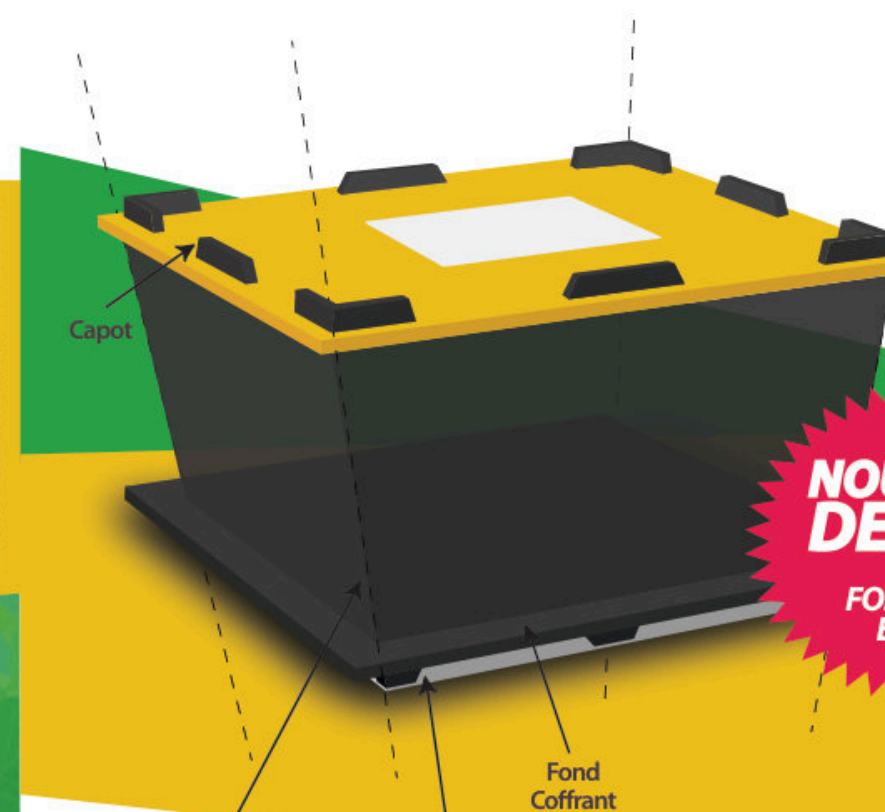

NOUVEAU DESIGN
FORME EN V

AKYBOARD®

Entièrement conçue en AKYBOARD®, bénéficie des atouts de cette matière innovante : 100% recyclable, imperméable à l'eau, résistante aux pressions et très malléable.

Le joint mousse protège le fond coffrant

La nouvelle forme en V assure l'ancrage de la réservation dans la dalle

UNE QUESTION ?
04 73 78 57 41




Tant que le produit reste dans sa configuration d'origine, la sécurité est assurée pour le passage du personnel. Toute utilisation sortant de ce domaine d'emploi devra faire l'objet d'une étude au cas par cas. Lors de l'intervention des lots techniques, le couvercle, les entretoises intérieures sont décoffrées. Il convient alors de protéger l'ouverture de la réservation jusqu'à son rebouchage.

GAMME SPEED

Livraison sous 72h

CODE		mm	cm		
		DIAM	Long.	Largeur	Haut.
DALCV20AA	20AA DALLE CV JOINT		15	15	20
DALCV20BB	20BB DALLE CV JOINT		20	20	20
DALCV23BB	23BB DALLE CV JOINT		20	20	23
DALCV25BB	25BB DALLE CV JOINT		20	20	25
DALCV20CC	20CC DALLE CV JOINT		25	25	20
DALCV20DB	20DB DALLE CV JOINT		30	20	20
DALCV20DD	20DD DALLE CV JOINT		30	30	20
DALCV20FB	20FB DALLE CV JOINT		40	20	20
DALCV20FF	20FF DALLE CV JOINT		40	40	20
DALCV20HH	20HH DALLE CV JOINT + CORDE		50	50	20
DALCV20JJ	20JJ DALLE CV JOINT + CORDE		60	60	20
CIRC20125	DALLE CIRCULAIRE Ø125 HT200	125			20
CIRC20140	DALLE CIRCULAIRE Ø140 HT200	140			20
CIRC20160	DALLE CIRCULAIRE Ø160 HT200	160			20
CIRC20200	DALLE CIRCULAIRE Ø200 HT200	200			20

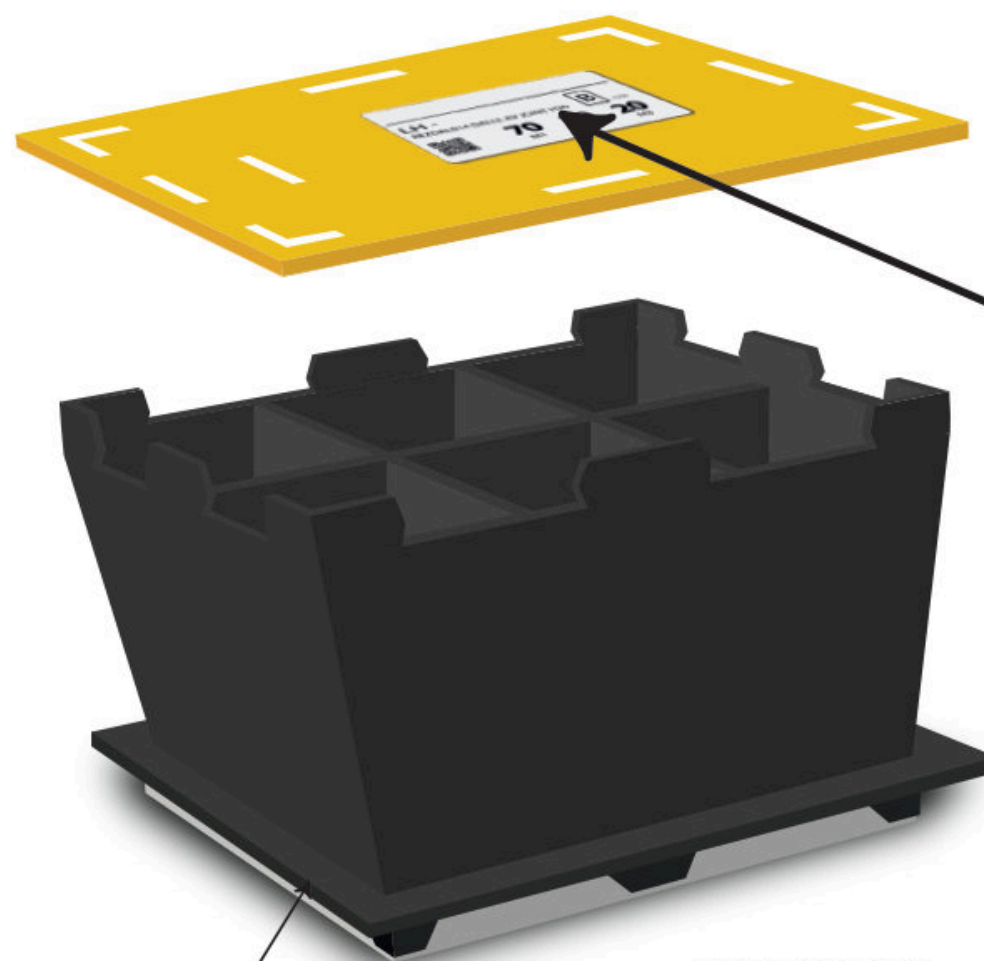


FABRICATION SUR MESURE

La RÉZABOITE CV peut aussi être fabriquée sur-mesure en fonction des contraintes relatives à vos chantiers.

JOINT MOUSSE


- Empêche la laitance de passer sous le fond coffrant
- Pas d'opération de nettoyage avant perçage du fond coffrant
- Passage de gaines / tuyaux facilité

CORDES DE SECURISATION DU FOND COFFRANT

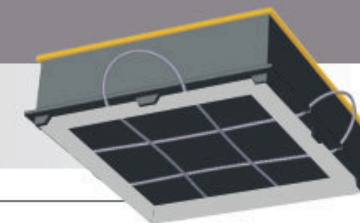

- Mise en place pour toute réservation supérieure à 50x50 cm
- Dispositif antichute testé sous contrôle du bureau VÉRITAS (Attestation N°6044860-I / NINYSWU)
- Prévention supplémentaire de la chute du personnel à travers la réservation
- Dispositif testé en effort dynamique (lest de 100kg lâché d'1 et 2 Mètres, arrêt du lest)


ETIQUETTE D'IDENTIFICATION

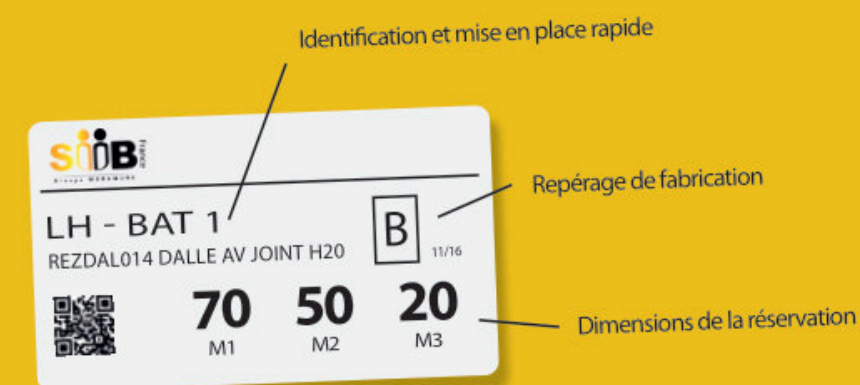

RAPPORTS D'ESSAIS


ESSAI FEU CERIB

La RÉZABOITE CV a passé avec succès les tests de comportement au feu CERIB (centre d'essais au feu).

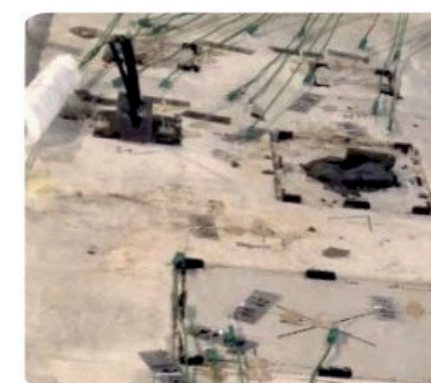


ESSAI STATIQUE ET DYNAMIQUE (SOUS CONTRÔLE DU BUREAU VÉRITAS)


Les essais prouvent que la RÉZABOITE CV résiste à une charge statique de 700kg minimum. Les essais ont été réalisés avec des réservations de différentes dimensions et à différentes étapes du vieillissement du béton (béton jeune et béton à 30 jours). Les essais prouvent que la RÉZABOITE CV avec des cordes de sécurisation du fond coffrant résiste au largage d'un lest de 100kg d'une hauteur d'1 et 2 mètres. Les essais ont été réalisés avec des réservations de différentes dimensions et avec deux différents dispositifs de sécurisation par cordes.

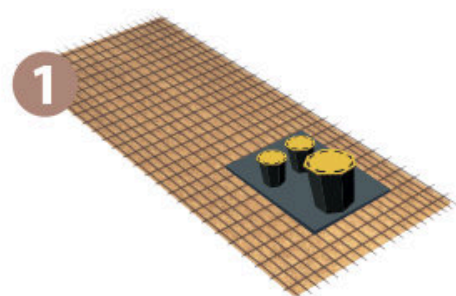


1 Découpe des armatures à l'emplacement de la réservation. Placement et clouage ou spitage au sol de la RÉZABOITE GALETTE sur le fond de coffrage

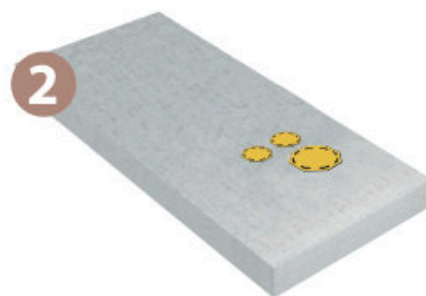


2 Coulage du béton autour de la RÉZABOITE GALETTE

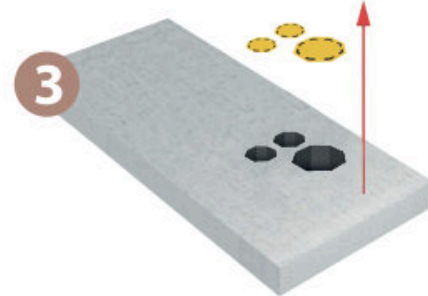


3 Décoffrage des couvercles de la RÉZABOITE GALETTE

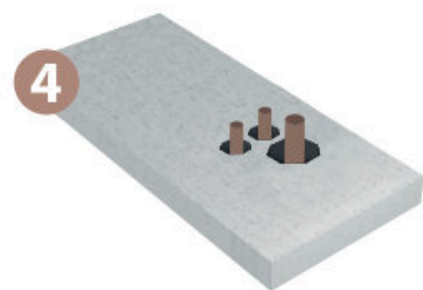

4 Passage des tuyaux dans la réservation

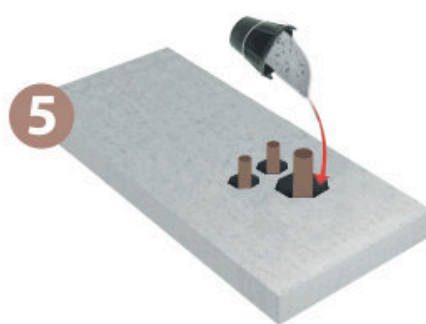

5 La réservation rebouchée directement sans autre opération de coffrage

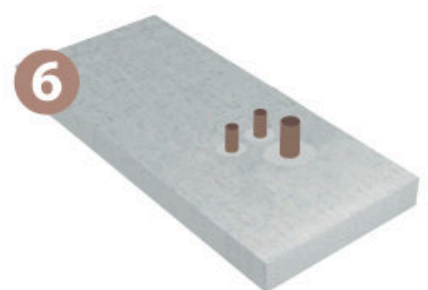

6



PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Polypropylène 100% recyclable
Incinérable sans fumées toxiques
se consomme sans laisser de résidus

RÉZABOITE GALETTE® RÉSERVATION EN DALLE

SYSTÈME DE RÉSERVATIONS SUR MESURE PERMETTANT LE COFFRAGE DE GAINES TECHNIQUES.



CARACTERISTIQUES & AVANTAGES

- Sécurité (trémies fermées)
- Mise en place rapide
- Aucune opération d'assemblage sur site
- Exécution précise
- Absence de carottage
- Diminution importante du rebouchage
- Identification des gaines techniques
- Réduction des TMS (Troubles Musculosquelettiques)

1 OPÉRATION = PLUSIEURS RÉSERVATIONS



IMPORT DXF/DWG
POSSIBLE POUR AUTOMATISATION

Réservation clouée ou spittée sur le fond de coffrage

Plaque d'implantation sur mesure sur laquelle sont clipsées les équivalences de pré-perçages.

GAIN DE TEMPS

Pour les gaines techniques, la mise en oeuvre de plusieurs réservations représente une perte de temps considérable.


Aussi, nous vous proposons de positionner dans nos ateliers les différentes REZABOITE CFO sur une seule et même plaque.

UNE QUESTION ?
04 73 78 57 41

AKYBOARD®

Entièrement conçue en AKYBOARD®, bénéficie des atouts de cette matière innovante : 100% recyclable, imperméable à l'eau, malléable et résistante aux pressions.



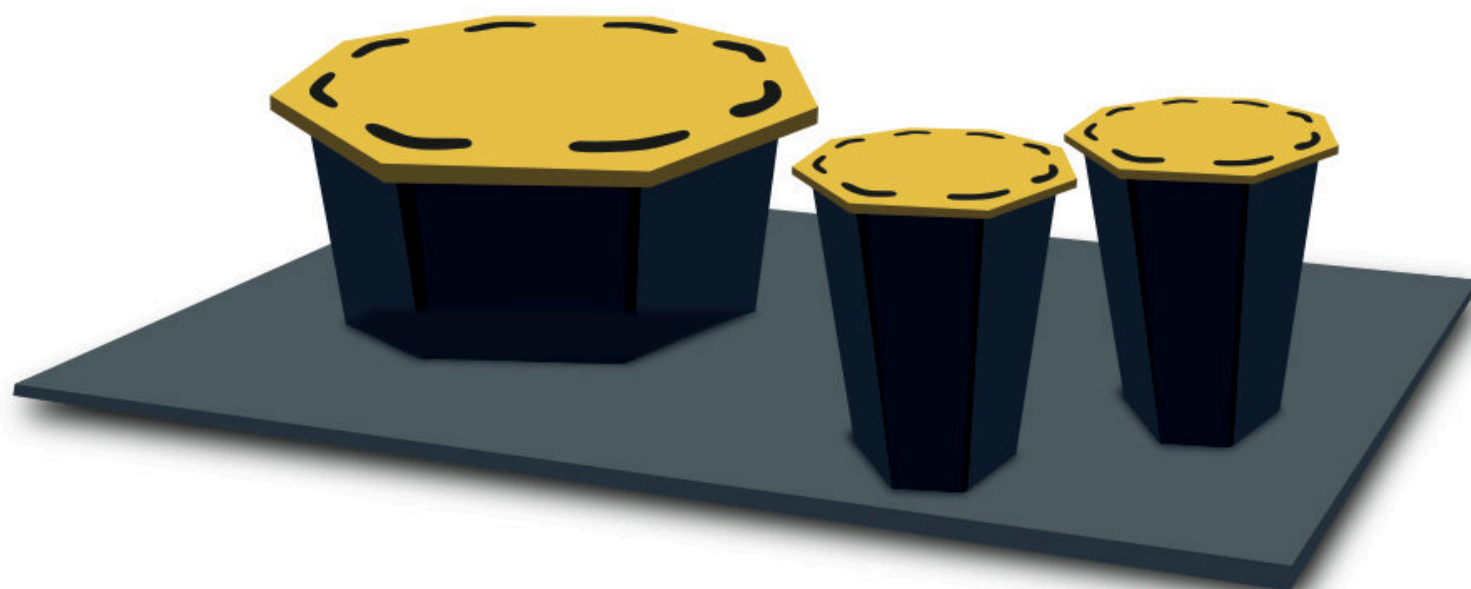


PRINCIPE ET FONCTIONNEMENT

La REZABOITE GALETTE arrive sur site montée et prête à l'emploi. Elle représente un gain de temps considérable car une seule opération est nécessaire pour la mise en place de plusieurs réservations.

Elle est généralement clouée ou spitée sur le fond de coffrage, au décoffrage le plombier passe ses gaines ou tuyaux au travers des fourreaux sans fond, préalablement décoffrés. Le rebouchage peut se faire (vu l'ouverture très minimale) avec une mousse PU par exemple.

Ce produit permet de faire remonter les différents traversants (VMC, ECS, RECS...). La trémie est percée aux différents diamètres des fourreaux.

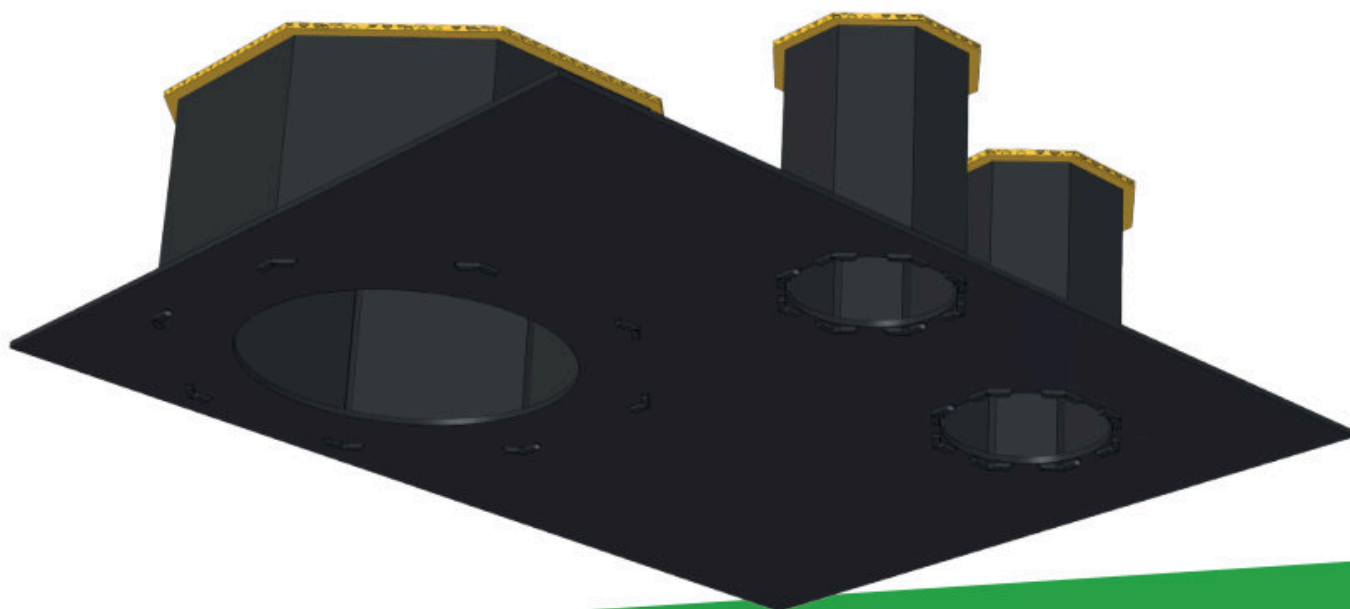

2 SOLUTIONS

FORMULE
ECONOMIQUE

IMPORT DXF / DWG POUR AUTOMATISATION

Cette solution, très efficace permettra réactivité et optimisation des coûts.

Plus aucun risque d'erreur

Plus d'échange de fichiers, ni de demande de modifications des carnets de gaines

Plus de rapidité pour le chiffrage et la réalisation des galettes

Nous avons dessiné l'ensemble des diamètres de perçages des traversants, avec autour l'emprunte des fourreaux. Ces fichiers seront importés par le client dans sa bibliothèque (AUTOCAD par exemple) et pourra donc nous fournir des plans avec nos éléments.

RÉALISATION À PARTIR DU CARNET DE GAINES


Vous nous fournissez les plans des gaines techniques du plombier au format PDF, ceux-ci doivent être impérativement cotés.

Il nous servira de base de travail pour décortiquer, chiffrage et dessins des galettes.



Pour les 2 solutions mentionnées ci-dessus, nous aurons impérativement besoin de connaître l'épaisseur de dalle.

BIBLIOTHÈQUE DE FORMES

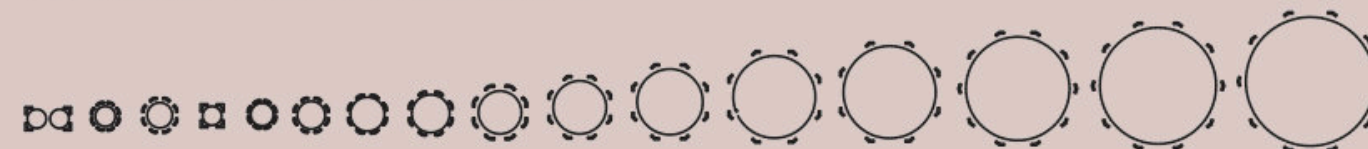

ECS, RECS, PVC, VMC

RÉZABOITE M[®]

BOITE DE RÉSERVATION


SYSTÈME DE COFFRAGES POUR LES RÉSERVATIONS TRAVERSANTES EN DALLE & EN VOILE

Création de réservations pour passage de gaines techniques (VMC, plomberie, eaux usées, climatisation, électricité, TV...)



CARACTERISTIQUES & AVANTAGES

- Livrée à plat, gains de place
- Légère, manipulation aisée
- Pas d'adhérence au béton, décoffrage facile
- Résiste aux intempéries, à la pression du béton
- Mise en oeuvre rapide (montage optimisé)

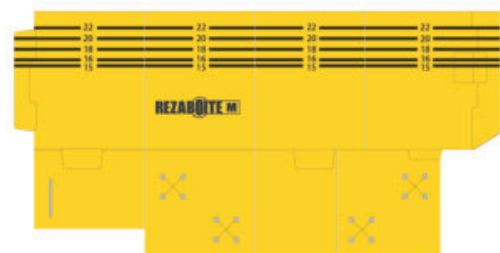

Graduation
niveau de la dalle

Patte de fixation
sur le coffrage

AKYLUX[®]



POLYPROPYLENE ALVÉOLAIRE
CONSTITUÉ À PARTIR DE
CARBONE ET D'HYDROGÈNE.
MATIÈRE 100% RECYCLABLE,
IMPERMÉABLE À L'EAU ET
RÉSISTANTE AUX PRESSIONS.


UNE QUESTION ?
04 73 78 57 41

Pré-découpe pour
passage de cônes
magnétiques
(maintien sur bandes métal)

sioB France
Groupe MABAMURE

RÉZABOITE M

BOITE DE RÉSERVATION TRAVERSANTE EN DALLE & ENVOILE

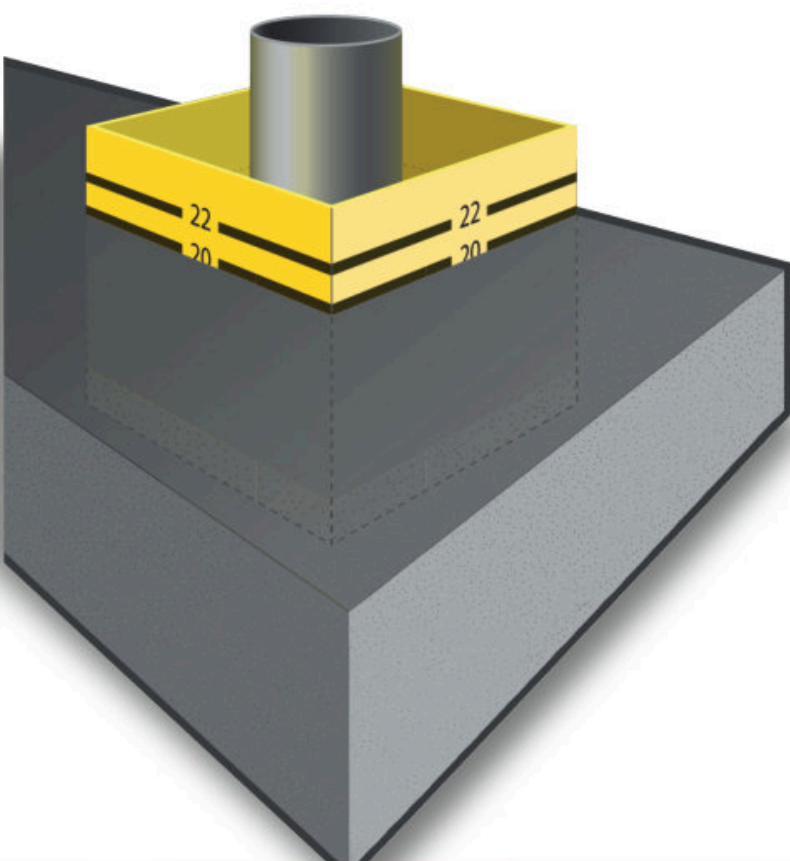

Propriétés

Coffrage perdu (une seule utilisation) en AKYLUX de réservation de petite section, pour passage des gaines et tuyaux.

Domaines d'application

Réservations de planchers et voiles béton armé pour maçons, plombiers, électriciens. La REZABOITE M est une solution efficace et alternative aux autres matériaux de coffrage.

Atouts

La REZABOITE M permet un gain de temps par sa mise en place, du fait de sa simplicité d'utilisation; il suffit de plier la feuille d'AKYLUX et en 30 secondes la réservation est opérationnelle.

Dimensions standard	Pièces / paquet
10 x 10 x 25 cm	100
15 x 15 x 25 cm	25
20 x 20 x 25 cm	25
25 x 25 x 25 cm	25



PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT


Polypropylène 100% recyclable
Incinérable sans fumées toxiques
se consomme sans laisser de résidus

REZABOITE P (PLOMBIER) & G (GIRAFE)


MISE EN OEUVRE

REZABOITE P


MISE EN OEUVRE

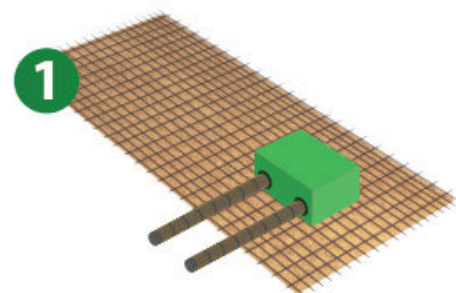

1 Pose des REZABOITE P directement sur le treillis soudé (maintien par ligature). Incorporer les fourreaux / gaines.

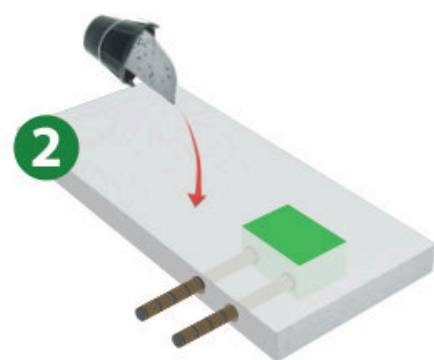


2 Coulage du béton autour de la REZABOITE P. Les gaines sont protégées.

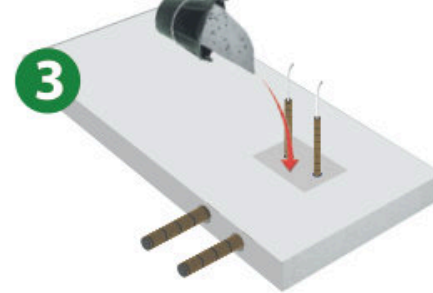


3 Ouverture de la REZABOITE P. Passage des PE, raccordement au réseau et rebouchage de la réservation.

REZABOITE G


MISE EN OEUVRE

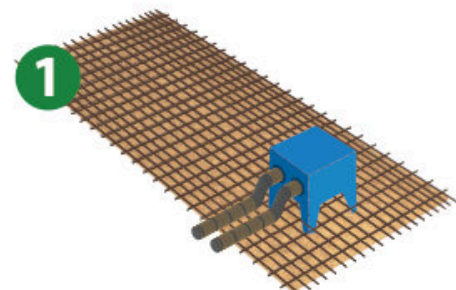

1 Les pieds de la REZABOITE G sont coupés en fonction de l'épaisseur de dalle. Les REZABOITE G reposent sur le fond de coffrage et sont alors ligaturés au treillis. (En Prédalle : les pieds sont repliés et spittés à l'aide d'un feuillard métallique).

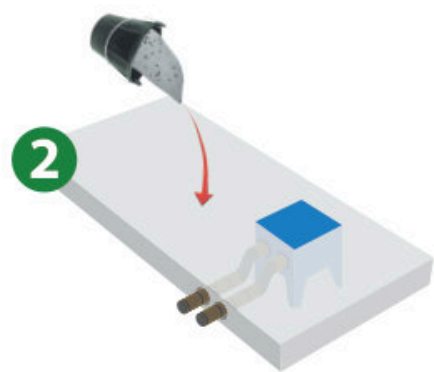

2 Coulage du béton autour de la REZABOITE G. Les gaines sont protégées.

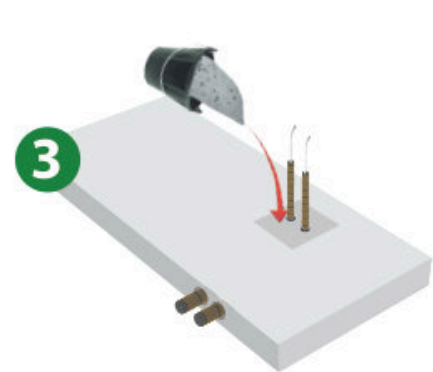

3 Ouverture de la REZABOITE G. Passage des PE, raccordement au réseau et rebouchage de la réservation.



PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Polypropylène 100% recyclable. Incinérable sans fumées toxiques se consomme sans laisser de résidus.

REZABOITE P & G

BOITE DE RÉSERVATION PLOMBIER

SYSTEME DE COFFRAGE POUR L'INCORPORATION DE GAINES SANITAIRES ET CHAUFFAGE


CARACTERISTIQUES & AVANTAGES



- Livrée à plat, gains de stockage
- Légère, manipulation aisée
- Gamme complète (sanitaire, chauffage, collecteur...)
- Pas d'adhérence au béton, décoffrage facile
- Résiste à la pression, imputrescible
- Gérer nourrices et collecteurs avec une seule boîte
- Mise en oeuvre rapide (montage optimisé)
- Hauteur réglable sans accessoire (modèles girafe)

NOMBREUX MODELES

POUR S'ADAPTER À TOUTES LES CONFIGURATIONS DE CHANTIER !

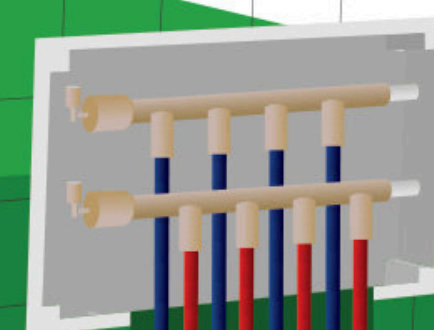

AKYLUX®



POLYPROPYLENE ALVÉOLAIRE CONSTITUÉ À PARTIR DE CARBONE ET D'HYDROGENE. MATIÈRE 100% RECYCLABLE. IMPERMÉABLE À L'EAU ET RÉSISTANTE AUX PRESSIONS.




UNE QUESTION ?
04 73 78 57 41

Incorporation de fourreaux Ø40 ou Ø50

Renfort interne


REZABOITE P (PLOMBIER) & G (GIRAFE)

BOITE DE RÉSERVATION

	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT
	P-ECO 1 PRE-PERPAGE	Longueur : 22 cm Largeur : 13 cm Hauteur : 15 cm	1800 pcs / palette 25 pcs / paquet
	PCH25 2 + 1 PRE-PERPAGE	Longueur : 25 cm Largeur : 15 cm Hauteur : 15 cm	1200 pcs / palette 25 pcs / paquet
	P-VERT 4 + 4 + 2 + 2 PRE-PERPAGE	Longueur : 25 cm Largeur : 20 cm Hauteur : 17 cm	1200 pcs / palette 25 pcs / paquet
	PCH40 4 + 4 + 12 + 6 PRE-PERPAGE Nouvelles Modifications	Longueur : 40 cm Largeur : 20 cm Hauteur : 18 cm	500 pcs / palette 10 pcs / paquet
	PCH60 4 + 4 + 16 + 6 PRE-PERPAGE Nouvelles Modifications	Longueur : 60 cm Largeur : 20 cm Hauteur : 18 cm	500 pcs / palette 10 pcs / paquet
	G800 2 + 1 PRE-PERPAGE	Longueur : 23 cm Largeur : 17 cm Hauteur : Max 25 cm	1000 pcs / palette 25 pcs / paquet
	NOURRICE 2 + 6 + 6 PRE-PERPAGE	Longueur : 40 cm Largeur : 21,5 cm Hauteur : Max 25 cm	360 pcs / palette unitaire

REZABOITE GIRAFE LES SPÉCIFICITÉS

Les REZABOITES G800, G1000 et G Nourrice sont plébiscitées par les bureaux de contrôle et organismes de sécurité pour de nombreuses raisons telles que la graduation de 15 à 25cm, la réservation non traversante et le pré-perçage en sous face.

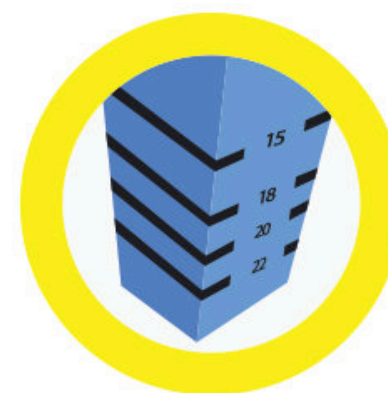

GRADUATION DE 15 À 25 CM


- Toujours au niveau de la dalle
- Pas de risque de trébuchement
- Passage de l'hélicoptère facilité
- Facilement repérable

RÉSERVATION NON TRAVERSANTE

- Sécurisation du passage du personnel
- Moins de rebouchage (réduction des TMS)

PRÉ-PERÇAGE EN SOUS FACE

- Pas de phénomène de «baionnette» au passage du PE pour les dalles de forte épaisseur

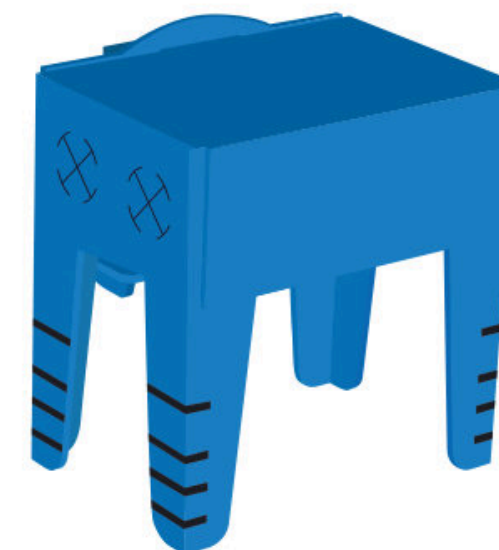

NOUVEAUX PRODUITS



**REZABOITE
SABOT**

Dimension : 20 cm de hauteur



**REZABOITE
SIPHON**


Ø 35 cm, 20 cm de hauteur

CARACTERISTIQUES & AVANTAGES

- Livrées montées, prêtes à l'emploi
- Mise en oeuvre rapide
- Peu de rebouchage
- Economiques


RÉZABOITE PRÉDALLE BÉTON BOITE DE RÉSERVATION

SYSTÈME DE RÉSERVATION UNIQUE PERMETTANT LA CRÉATION D'UNE RÉSERVATION SUR PRÉDALLE ET DALLE DE COMPRESSION.

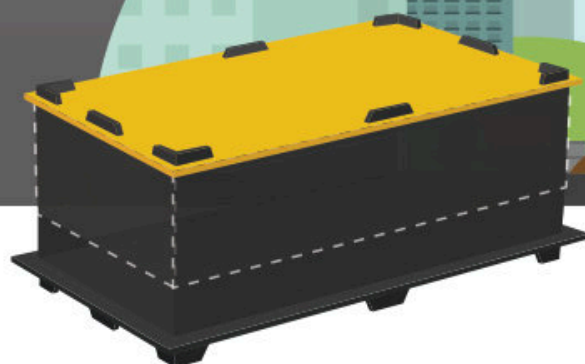

CARACTERISTIQUES & AVANTAGES

- Flexibilité des dimensions
- Livrée prête à l'emploi
- Résiste à la pression du béton
- Légère, manipulation aisée
- Mise en oeuvre rapide
- Décoffrage facile
- Résiste au passage du personnel
- Chantier sécurisé
- PV essai feu validé (EI 180)
- Dispositif anti-chute (réservation supérieure à 50x50 cm)

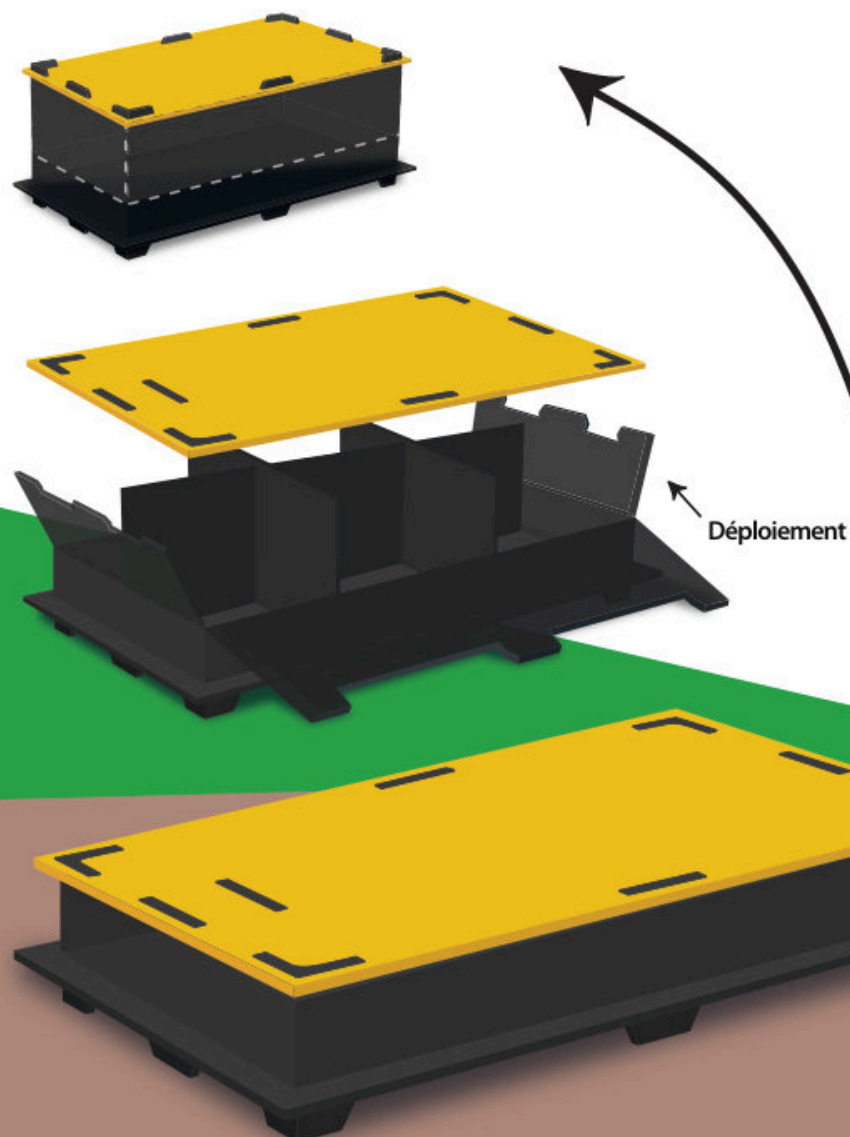

AKYBOARD®

Entièrement conçue en AKYBOARD®, bénéficie des atouts de cette matière innovante : 100% recyclable, imperméable à l'eau, malléable et résistante aux pressions.

OPTIONS

- Mousse rainurée Précontraint
- Joint Mousse Béton Armée



UNE QUESTION ?
04 73 78 57 41




siib France
Groupe MABAMURE


RÉZABOITE PRÉDALLE BÉTON

BOITE DE RÉSERVATION


MISE EN OEUVRE




1
Placement de la RÉZABOITE PRÉDALLE BÉTON par l'usine de préfabrication.




2
Coulage de la prédalle en usine par le prédallier.




3
Livraison et déploiement de la RÉZABOITE PRÉDALLE BÉTON par le coffreur.




4
Coulage de la dalle de compression.




5
Décoffrage du couvercle et des renforts de la RÉZABOITE PRÉDALLE BÉTON.




6
Le fond coffrant est ancré latéralement par le béton pour assurer son maintien.



7
Découpe du fond coffrant à l'aide d'une scie cloche / scie sabre au diamètre du futur traversant. Passage de tuyau / gaine à travers le percement réalisé.



8
La réservation est rebouchée directement sans autre opération de coffrage.

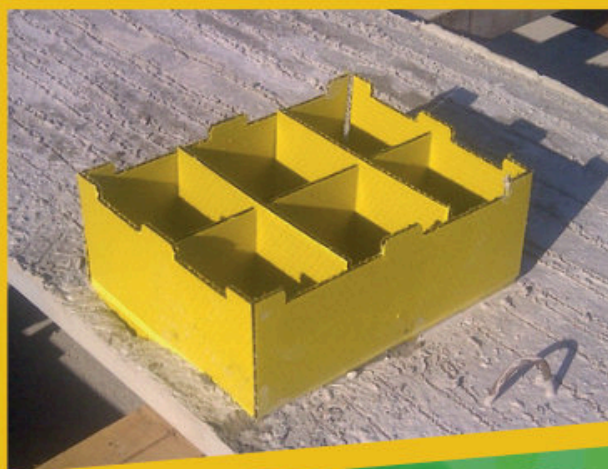

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Polypropylène 100% recyclable
Incinérable sans fumées toxiques
se consomme sans laisser de résidus

RÉZABOITE SABOT

BOITE DE RÉSERVATION PLOMBIER

SYSTEME DE COFFRAGES POUR L'INCORPORATION
DE GAINES SANITAIRES ET CHAUFFAGE (FOURREAU UNIQUE)



CARACTERISTIQUES & AVANTAGES

- Livrée à plat (gain de stockage)
- Facilite la mise en oeuvre :
 - Lors du passage du PER (courbure et entraxe prédéfinis, le tube est accompagné, dilatation gérée) pré-perçage Ø 50
 - Vers les voiles (gain de temps)
- Pas de décoffrage
- Étanche au béton, limite l'infiltration d'eau
- Peu de rebouchage
- Plus d'écrasement de la boîte (sécurité)
- 2 dimensions : 20 et 25cm, jusqu'à 25cm d'épaisseur de dalle

AKYLUX®




POLYPROPYLENE ALVÉOLAIRE
CONSTITUÉ À PARTIR DE
CARBONE ET D'HYDROGENE.
MATIERE 100% RECYCLABLE,
IMPERMÉABLE À L'EAU
ET RÉSISTANTE AUX PRESSIONS.

UNE QUESTION ?
04 73 78 57 41
www.siiibfrance.com

Pré-perçage Ø 50

siiib France
Groupe MABAMURE

■ MISE EN OEUVRE

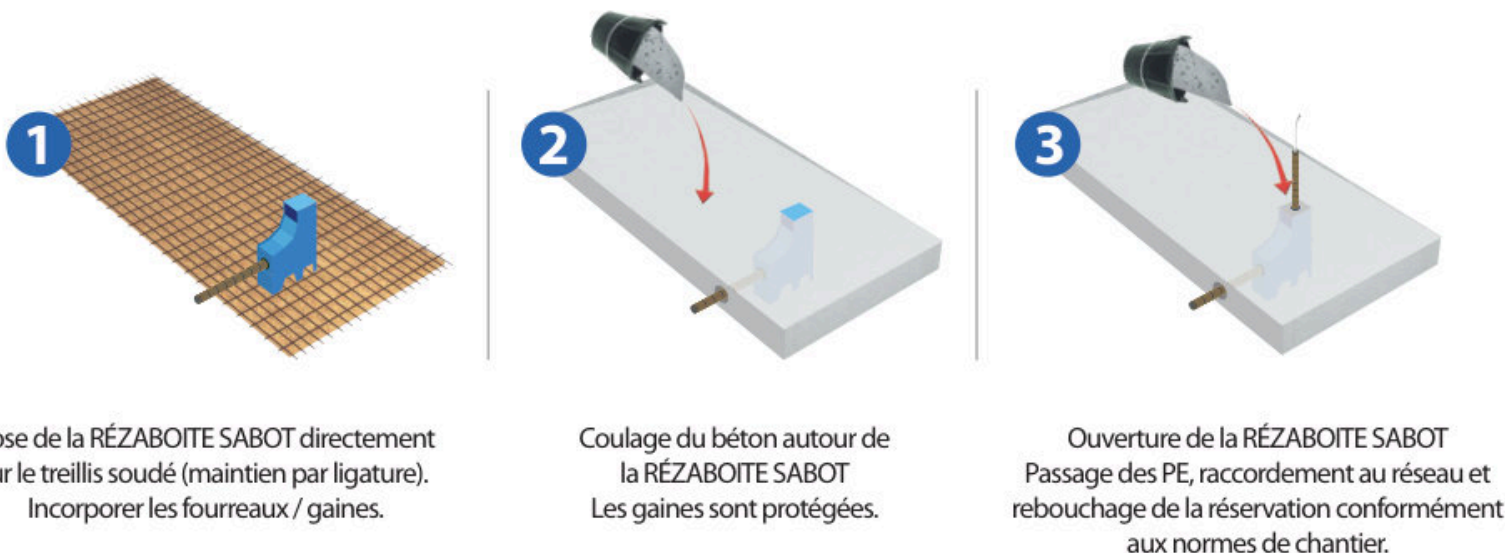

■ APRÈS LE CHANTIER

Le respect de la dilatation du PER c'est aussi :

- plus de risque de plier le PER
- plus de fuite des raccords
- plus de fuite au plafond



PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Polypropylène 100% recyclable
Incinérable sans fumées toxiques
se consomme sans laisser de résidus

RÉZABOITE SIPHON



BOITE DE RÉSERVATION POUR LES PLOMBIERS

COFFRAGE DE RÉSERVATION UTILISÉ POUR L'INCORPORATION DES SIPHONS DES BACS À DOUCHES ET DES BAIGNOIRES

CARACTERISTIQUES & AVANTAGES



- Livrée à plat
- Légère, manipulation aisée
- Mise en oeuvre rapide
- Respecte les normes des salles de bain PMR (facilite l'encastrement négatif des siphons dans les dalles béton)
- Résiste aux intempéries
- Pas d'adhérence au béton, décoffrage facilité
- Pré-perçage (diam 50)
- Economique (plus besoin de siphon extra plat)
- Hauteur réglable des pieds jusqu'à 25 cm de dalle

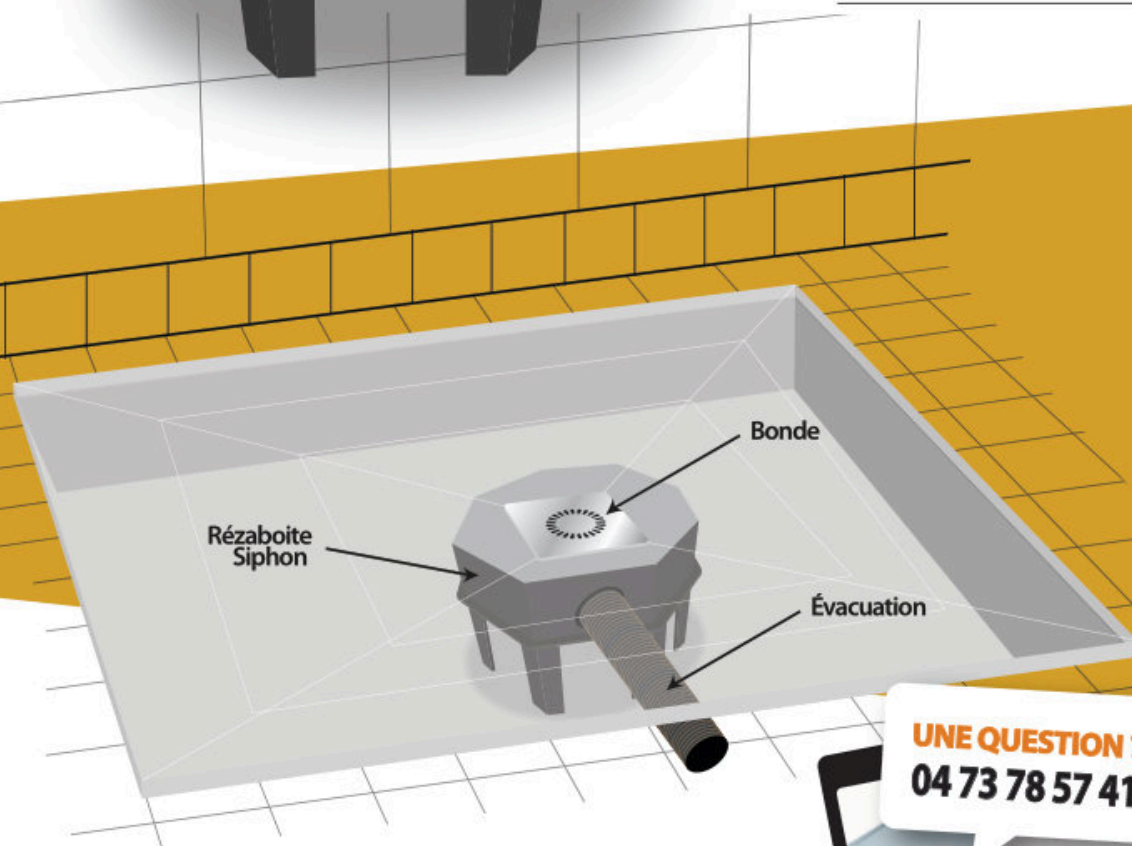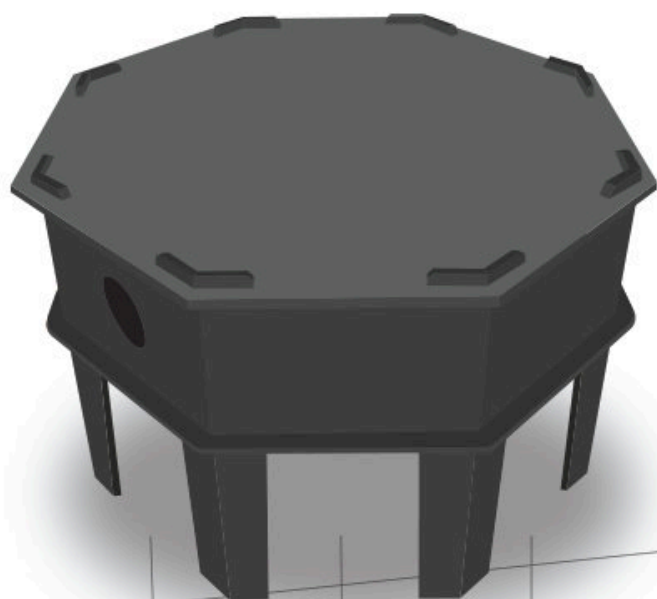

AKYLUX®



POLYPROPYLENE ALVÉOLAIRE
CONSTITUÉ À PARTIR DE
CARBONE ET D'HYDROGENE
MATIÈRE 100% RECYCLABLE,
IMPERMÉABLE À L'EAU
ET RÉSISTANTE AUX PRESSIONS.

UNE QUESTION ?
04 73 78 57 41

Exemple d'installation d'une douche à l'italienne avec la RÉZABOITE SIPHON pour les PMR.




siiB France
Groupe MABAMURE


RÉZABOITE SIPHON

MISE EN OEUVRE


RÉZABOITE SIPHON MISE EN OEUVRE

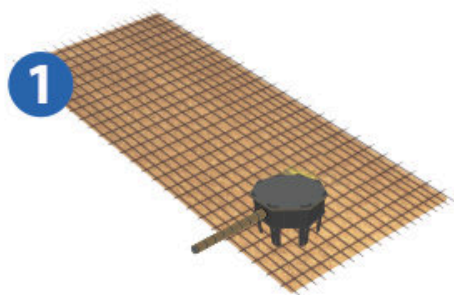

Pose de la RÉZABOITE SIPHON directement sur le treillis soudé (maintien par ligature). Incorporer les fourreaux / gaines.

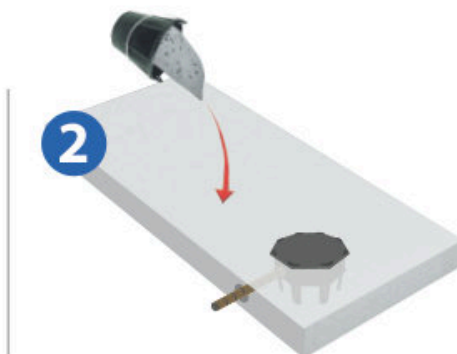


Coulage du béton autour de la RÉZABOITE SIPHON. Les gaines sont protégées.

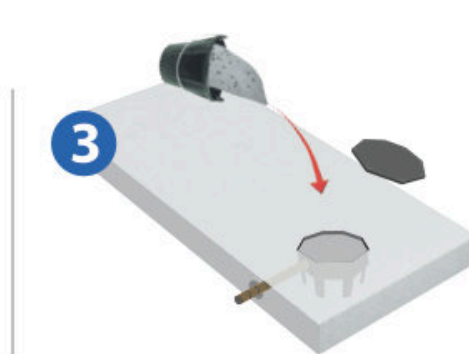

Ouverture de la RÉZABOITE SIPHON raccordement au réseau et rebouchage de la réservation conformément aux normes de chantier.

La RÉZABOITE SIPHON existe aussi en négoce. Livrée à plat, elle est disponible en 4 versions.

- Ø 25 cm, 20 cm de hauteur
- Ø 35 cm, 20 cm de hauteur
- Ø 25 cm, 25 cm de hauteur
- Ø 35 cm, 25 cm de hauteur

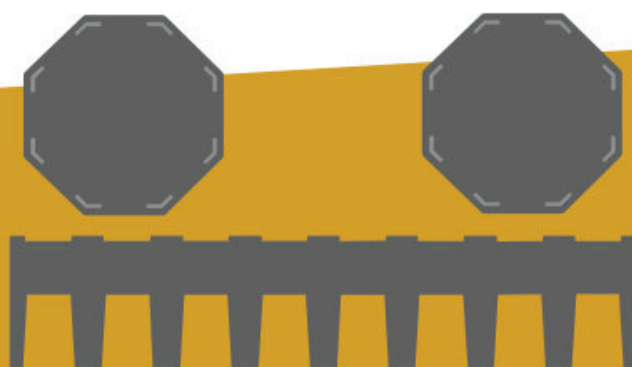

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Polypropylène 100% recyclable
Incinérable sans fumées toxiques
se consume sans laisser de résidus

RÉZABOITE VOILE


COFFRAGE DE RÉSERVATION

SYSTÈME DE RÉSERVATION RECTANGULAIRE OU À FACETTE EN VOILE AVEC PASSAGE DE CÔNES MAGNÉTIQUES POUR UNE OUVERTURE MAXIMALE DE 45X45 CM.



CARACTERISTIQUES & AVANTAGES

- Dimensions sur mesure
- Livré prêt à l'emploi
- Résiste aux intempéries
- Résiste à la pression du béton
- Pas d'adhérence au béton, décoffrage facilité
- Léger, manutention facilitée

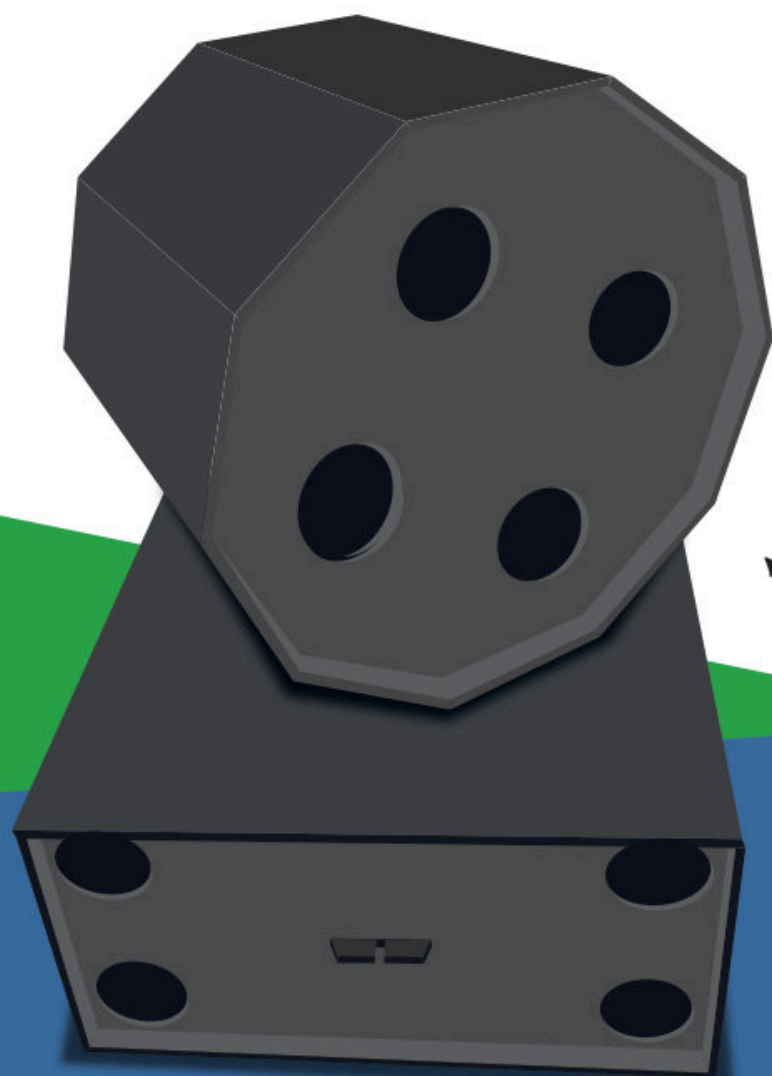


Réservation à facette en voile

Réservation rectangulaire en voile

- Perçage de trous pour le passage de cônes magnétiques
- Repérage des dimensions sur une face

AKYBOARD®

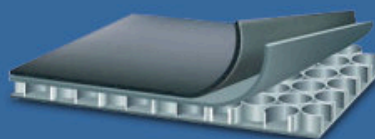






Entièrement conçue en AKYBOARD®, bénéficie des atouts de cette matière innovante : 100% recyclable, imperméable à l'eau, malléable et résistante aux pressions.

UNE QUESTION ?
04 73 78 57 41



siib France
Groupe MABAMURE

MISE EN OEUVRE

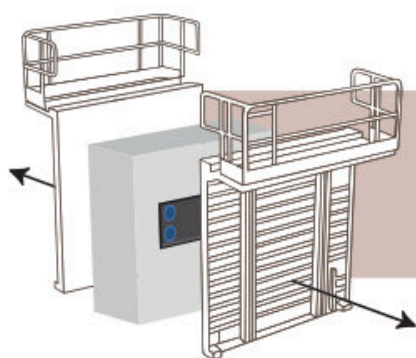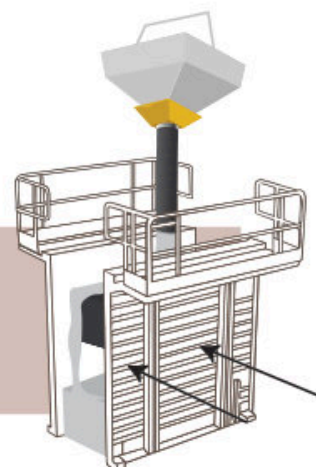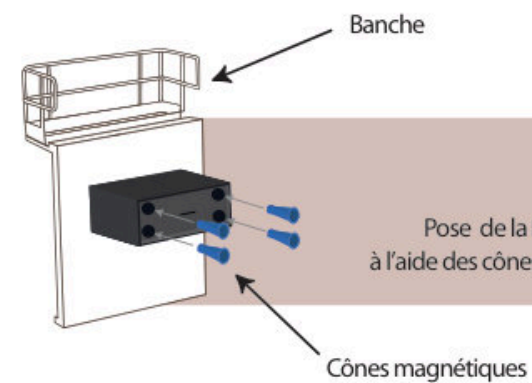

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Polypropylène 100% recyclable
Incinérable sans fumées toxiques
se consume sans laisser de résidus

REZAPLAK®

COFFRAGE PLANCHER

SOLUTION MANU PORTABLE DE COFFRAGE PLANCHER
ET DE COFFRAGE PERDU

Grammage 2.950 g / m²

Résistance 12.72 Kg / cm²

1.20 M

2.40 M

PLAQUE DE
POLYPROPYLENE
EN NID D'ABEILLE



CONTREPLAQUE FILME
2.5X1.25M - EPAISSEUR 15MM

Entre
25 et 38
(selon les marques)

8.50g

REZAPLAK
2.4X1.2M - EPAISSEUR 12MM

3X PLUS LÉGER



CARACTERISTIQUES & AVANTAGES

- Légère, limite les risques de TMS et de pénibilité
- Manu portable
- 100% recyclable
- 8 à 10 réutilisations
- Fin de vie en coffrage perdu
- Facile à travailler
- Rapport inertie / poids performant (structure en nid d'abeille)



Produits complémentaires

REZAPLAK-AdM® (Adhésif Mouse)

REZAPLAK-AdL® (Adhésif Lisse)

Adhésif de jointement des REZAPLAK

UNE QUESTION ?
04 73 78 57 41



siib France
Groupe MABAMURE

RÉZAPLAK-AdM®
(version lisse RÉZAPLAK-AdL®)

- 1 Evite les fuites de laitance
- 2 Zéro ponçage en finition (gain de temps)
- 3 Réduction des TMS (position bras levés)
- 4 Le RÉZAPLAK-AdM augmente nettement la durée de vie des plaques REZAPLAK (Tranches protégées)

REZAPLAK

LAMBOURDE

ETAI

Espacement
MAX 12cm

**PARFAIT POUR LE COFFRAGE
DE DALLES AVEC SYSTÈMES
MODULAIRES PAR PANNEAUX**



**PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT**

Polypropylène
100% recyclables



COLLIER COUPE-FEU

COLLIER COUPE-FEU INTUMESCENT UTILISÉ POUR LE CALFEUTREMENT DE TRAVERSÉES DE TUBES PLASTIQUES. IL GARANTIT UN DEGRÉ COUPE-FEU DE 2 HEURES MINIMUM ET PERMET D'ÉVITER LA PROPAGATION DE L'INCENDIE GRÂCE À SON SYSTÈME DE FIXATION AMOVIBLES ET SA PÂTE INTUMESCENTE.



COLLIERS COUPE-FEU INTUMESCENTS

pour tuyaux plastiques

LES PRINCIPAUX AVANTAGES

Résiste au feu pendant minimum 2h : EI120
Parfaitement adapté pour les travaux neufs ou en rénovation
Prêt à l'emploi, pas besoin de formation spécifique pour l'installer
Pose simple et rapide par fixation mécanique
PV tous supports

DIFFÉRENTES TAILLES

Ø DIAMÈTRE
DE 32 A 400 MM



REZIFEU

UNE GAMME COMPLETE DE PRODUITS
PROTECTION FEU



CARACTERISTIQUES

COLLIER COUPE FEU REZIFEU CCF

BASE	Pâte intumescente dans cerclage métallique
COULEUR	Collier acier, pâte noire
CONDITIONNEMENT	Unitaire
STOCKAGE	Entre 5 et 50°C dans son emballage d'origine
RÉSISTANCE AU FEU	El 120, soit jusqu'à 2h selon EN 1366-3

MISE EN OEUVRE

- 1 Placer le collier coupe-feu **REZIFEU** autour du tube PVC et le verrouiller en rabattant la «languette» de fermeture.
- 2 Percer les trous nécessaires pour fixer les différentes pattes de maintien du collier au support (diamètre 8mm)
- 3 Serrer les différents points de fixation et poser un plaque de mise en conformité de l'installation si exigée.
- 4 Le mastic silicone **REZIFEU** peut être utilisé en complément pour optimiser la performance de résistance et/ou de réaction au feu ou pour assurer un requis d'étanchéité à l'eau, de chemin piétonnier, d'esthétisme...

Mise en
oeuvre
dalle

Mise en
oeuvre
voile

RÉFÉRENCE	DESIGNATION	Ø INT (MM)	Ø EXT (MM)	HAUT. (MM)	NB FIXATION	EMPATTEMENT* (MM)
REZICCF32	COLLIER REZIFEU Ø32	32	43	60	2	100
REZICCF40	COLLIER REZIFEU Ø40	40	54	60	2	115
REZICCF48	COLLIER REZIFEU Ø48	48	60	60	2	130
REZICCF55	COLLIER REZIFEU Ø55	55	75	60	3	130
REZICCF68	COLLIER REZIFEU Ø68	68	83	60	3	130
REZICCF82	COLLIER REZIFEU Ø82	82	100	60	3	140
REZICCF110	COLLIER REZIFEU Ø110	110	135	60	4	195
REZICCF125	COLLIER REZIFEU Ø125	125	150	60	4	210
REZICCF135	COLLIER REZIFEU Ø135	135	160	60	4	210
REZICCF160	COLLIER REZIFEU Ø160	160	200	60	6	260
REZICCF200	COLLIER REZIFEU Ø200	200	260	195	8	335
REZICCF250	COLLIER REZIFEU Ø250	250	280	195	9	390
REZICCF315	COLLIER REZIFEU Ø315	315	390	195	11	470
REZICCF350	COLLIER REZIFEU Ø350	350	425	195	12	500
REZICCF400	COLLIER REZIFEU Ø400	400	480	195	13	550



REZIFEU

BOURRELET REZIFEU JDH

LA SOLUTION COUPE-FEU À TRÈS HAUTE REPRISE
ÉLASTIQUE QUI PERMET LE TRAITEMENT DES JOINTS
DE DILATATION ET DES JOINTS DE SÉPARATION.



Pose possible
en présence
d'humidité

POSE MANUELLE
RAPIDE ET FACILE

une simple compression entre les éléments suffit



ASSURE LA RÉSISTANCE AU FEU
SANS MASTIC OU COLLE SPÉCIALE

pour des mouvements en traction ou en compression jusqu'à 20%



NE NÉCESSITE L'UTILISATION
D'AUCUN OUTIL SPÉCIFIQUE



Garanti sans dérivé
halogéné ou fibreux

UNE QUESTION ?
04 73 78 57 41



siib France
Groupe MABAMURE



BASE	Mousse polymère intumescente
STOCKAGE	À conserver dans l'emballage d'origine
RÉSISTANCE AU FEU	EI 120 à minima soit 2h minimum suivant EN 1366-4 (se référer au P.V. d'essais pour le détail des configurations)
APTITUDE AU DÉPLACEMENT	- 20 % de l'ouverture assurée suivant diamètre choisi (JDH)
CONDITIONNEMENT	En carton de 12ml à 40ml selon diamètre

MISE EN OEUVRE

- 1 Mesurer l'espace entre les dalles et choisir le bourrelet de section adaptée
- 2 Introduire le bourrelet **REZIFEU** choisi à l'intérieur du joint en le comprimant à la main jusqu'à atteindre la position souhaitée
- 3 Pour créer un raccord, introduire simplement le second bourrelet et le mettre bout à bout du 1er entre les dalles.
- 4 **LE MASTIC SILICONE REZIFEU** peut être utilisé en complément pour optimiser la performance de résistance et/ou de réaction au feu ou pour assurer un requis d'étanchéité à l'eau, de chemin piétonnier, d'esthétisme (voir documentation technique).

Bourrelet
Rezifeu JDH



Mastic silicone
Rezifeu

EXEMPLES D'UTILISATION



HAUTE PERFORMANCE

RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT	DENSITÉ	DÉPLACEMENT	DURÉE COUPE-FEU	COULEUR	LARGEUR DU JOINT
JDH-20	40ml / carton	> 0,16 kg/l	+/- 20%	EI 180 (3h)	Gris	16 à 24 mm
JDH-30	20ml / carton					24 à 36 mm
JDH-40	40ml / carton					32 à 48 mm
JDH-60	12ml / carton					48 à 72 mm



MOUSSES COUPE-FEU

LA MOUSSE AÉROSOL REZIFEU PERMET LE CALFEUTREMENT DE JOINTS STATIQUES ET RÉTABLIT L'ÉTANCHÉITÉ DES RAINURES DE RACCORDS SUR FENÊTRES, COFFRES DE VOILETS ROULANTS OU PORTES EXTÉRIEURES.



MOUSSE COUPE-FEU AÉROSOL

pour joints statiques

LES PRINCIPAUX AVANTAGES

2h minimum de résistance au feu
Très forte capacité d'expansion et de comblement
Mise en oeuvre facile et séchage rapide (environ 15 min)
Testée et validée sur tous supports

MOUSSE COUPE-FEU INTUMESCENTE

pour traversées électriques

LES PRINCIPAUX AVANTAGES

Application précise et facile
Résiste au feu jusqu'à 4h suivant configuration
Fort pouvoir de comblement
Sans gaz fluoré type CFC et HCFC

LA MOUSSE INTUMESCENTE BI-COMPOSANT S'UTILISE POUR LE REBOUCHAGE COUPE-FEU DE RÉSERVATIONS EN VOILE OU EN DALLE TRAVERSÉES PAR DES GAINES ÉLECTRIQUES

Cartouche
bi-composant
gros volume
5 et 12L

Cartouche
universelle 2.6L

UNE QUESTION ?
04 73 78 57 41


SISMO-C[®]

NOTICE D'EXTRACTION

SISMO-C


1 FIXATION DU PALONNIER EXTRACTEUR

- Ⓐ crocheter les encoches à l'aide des crochets de grues
- Ⓑ positionner le palonnier entre les deux tubes

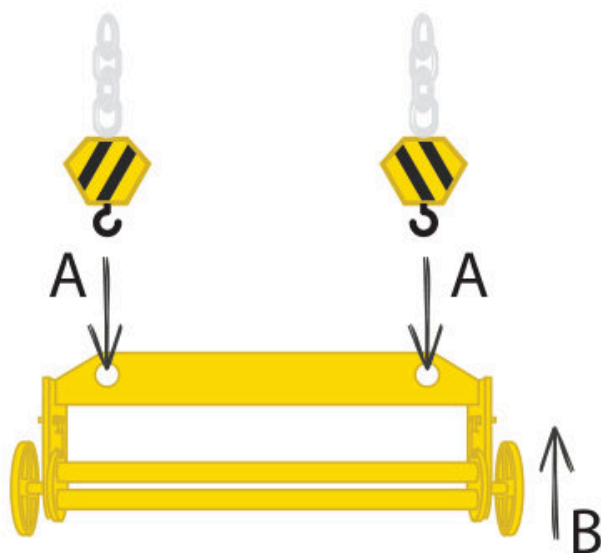


2 PRÉPARATION DU PANNEAU

- Ⓐ imbiber le panneau pendant 8 minutes
- Ⓑ dérouler 1 mètre de toile polypropylène

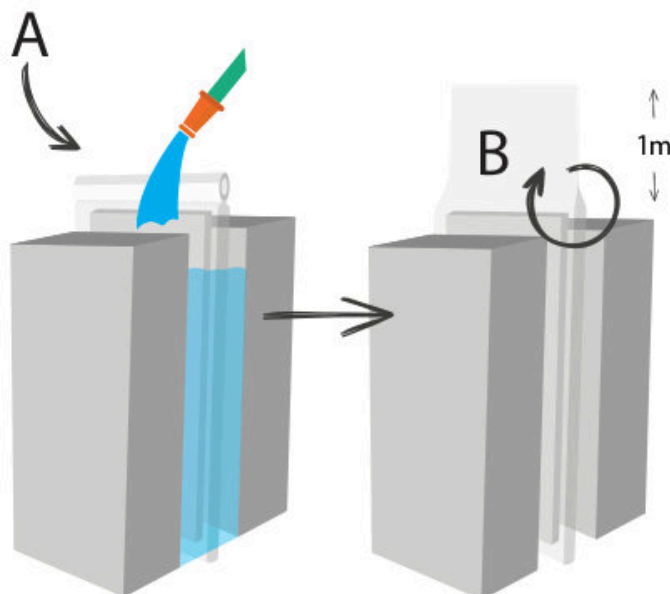


3 FIXATION DE LA TOILE DANS LE PALONNIER

- glisser la toile entre les rouleaux du palonnier
- effectuer une rotation de 2 tours à l'aide du volant

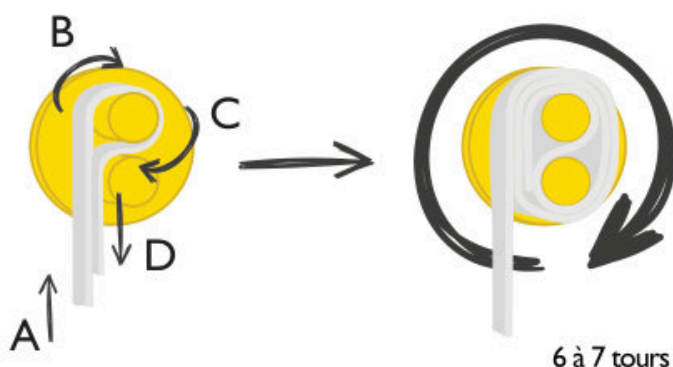

4 TRACTION DE L'ENSEMBLE

- lever le panneau à l'aide du palonnier

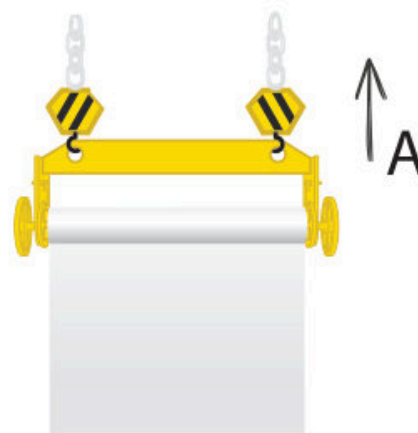

SISMOJOINT®


JOINT DE DILATATION PARASISMIQUE

COFFRAGE DE JOINT DE DILATATION EXTRACTIBLE EN PANNEAUX D'AKYLUX À INSÉRER ENTRE LES DEUX VOILES AVANT LE DEUXIÈME COULAGE



CARACTERISTIQUES & AVANTAGES

- Dimensions standards et sur-mesure
- Son extraction permet la réalisation d'un joint de dilatation sismique parfaitement régulier et vide de toute impureté conformément à l'Eurocode 8
- Le SISMOJOINT est réutilisable environ 10 fois (selon chantier)
- Trous pour le passage de tiges
- Résiste aux intempéries
- Résiste à la pression du béton
- La flexibilité du Polypropylène facilite son extraction
- Hauteur d'utilisation jusqu'à 4.70m
- Trou Oblong permettant l'ajustement en hauteur sur 70 mm

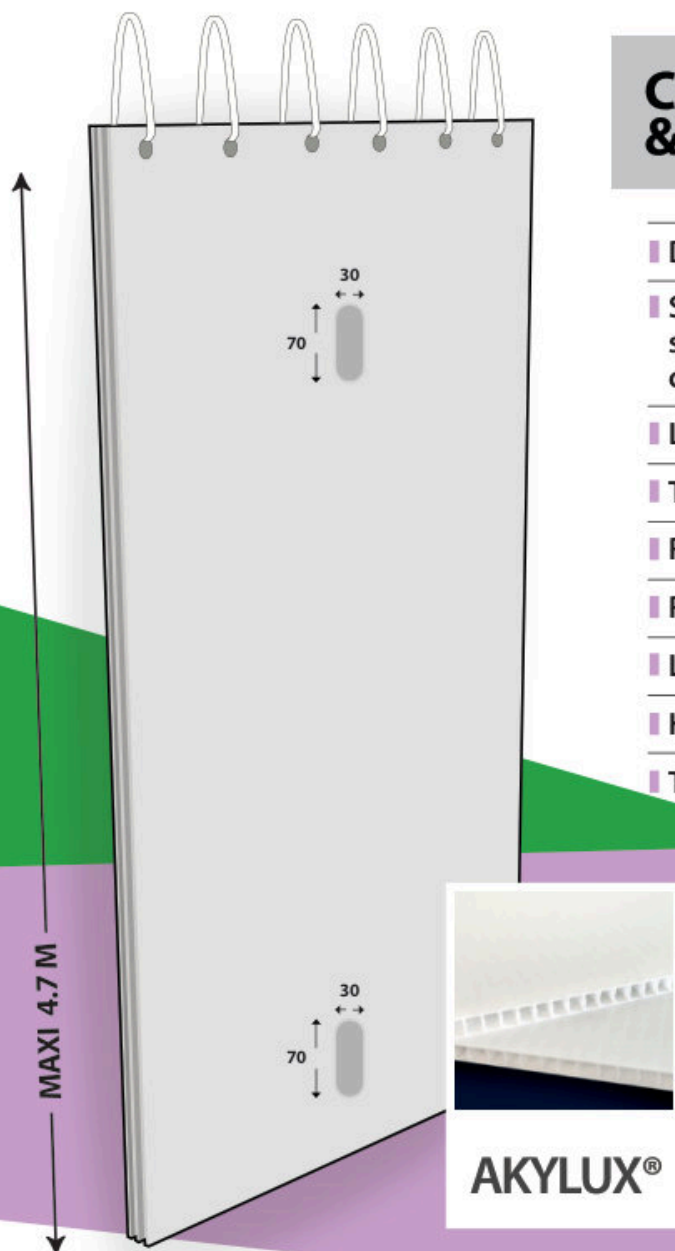

DIMENSIONS STANDARDS

Banche HUSSOR®

Epaisseur: 20 mm
Largeur: 1.20 m
Hauteur: 3 m

Banche HUSSOR®

Epaisseur: 40 mm
Largeur: 1.20 m
Hauteur: 3 m

Banche HUSSOR®

Epaisseur: 60 mm
Largeur: 1.20 m
Hauteur: 3 m

Banche OUTINORD®

Epaisseur: 20 mm
Largeur: 1.25 m
Hauteur: 3 m

Banche OUTINORD®

Epaisseur: 40 mm
Largeur: 1.25 m
Hauteur: 3 m

Banche OUTINORD®

Epaisseur: 60 mm
Largeur: 1.25 m
Hauteur: 3 m

Dimensions spéciales sur demande

UNE QUESTION ?
04 73 78 57 41




siib France
Groupe MABAMURE

- La pose d'un polyane côté deuxième voile facilite le glissement au décoffrage
- Procédé permettant l'extraction en toute sécurité sans manipulation de bandes préalables.


SISMOJOINT

JOINT DE DILATATION PARASISMIQUE

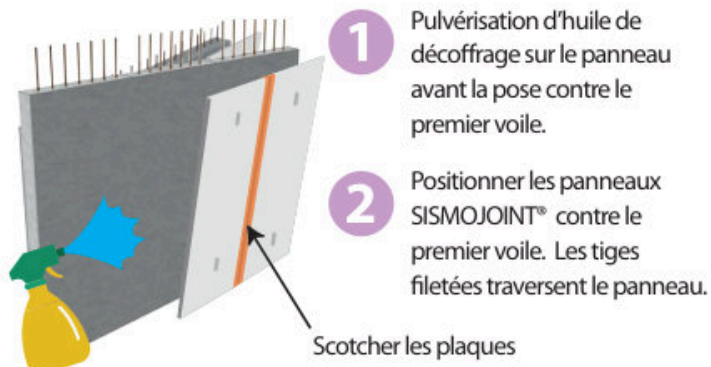


- 1 Pulvérisation d'huile de décoffrage sur le panneau avant la pose contre le premier voile.
- 2 Positionner les panneaux SISMOJOINT® contre le premier voile. Les tiges filetées traversent le panneau.

Scotcher les plaques




- 3 Pulvérisation d'huile de décoffrage.
- 4 Pose d'un polyane de 40mg.



- 5 Les cônes d'entretoise viennent reposer sur une rondelle de répartition. Les tiges de coffrage et les armatures sont installées.
- 6 Pose d'un lit de mortier au pied pour assurer une bonne étanchéité en partie basse.

Lit de mortier

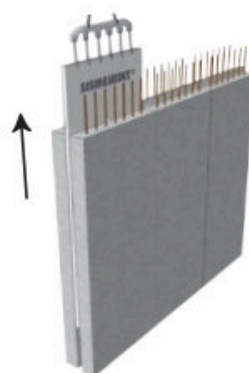

- 7 Les SISMOJOINT® sont retirés à l'aide du palonnier fourni, laissant un joint de dilatation parfait entre les deux voiles.

Les panneaux peuvent être ré-utilisés environ 10 fois (selon chantier).

Le SISMOJOINT® se retire avec une force de traction comprise entre 600 et 1800 kg



PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Polypropylène 100% recyclable
Incinérable sans fumées toxiques
se consume sans laisser de résidus